

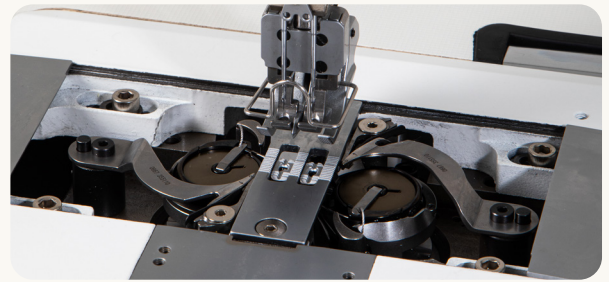


HONYU P10-295612

MÁQUINA DE COSER BASE PLANA, TRIPLE ARRASTRE Y DOS AGUJAS.

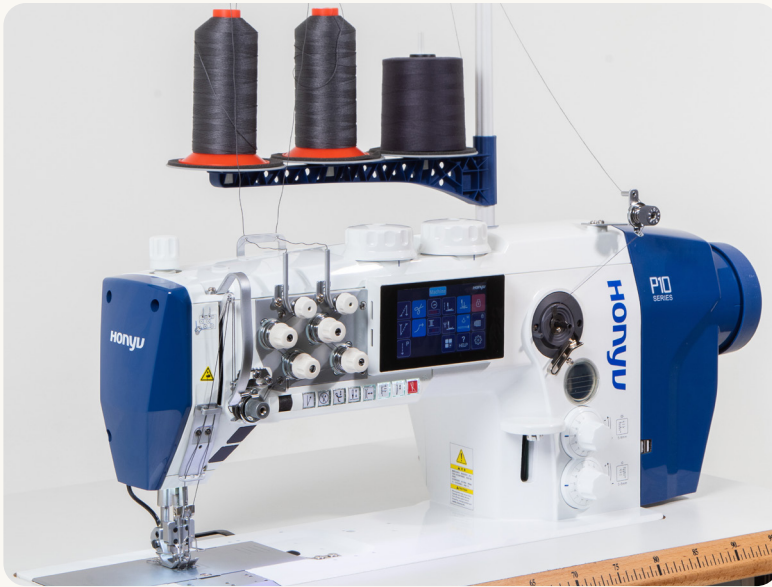

TAPICERÍA MARROQUINERÍA CALZADO PUBLICIDAD
ROPA LABORAL CONFECCIÓN ROPA DE CAMA

CÓDIGO: M02150 **REFERENCIA:** P10-295612

- Arrastre inferior y superior por aguja y prensatelas alternantes. Triple arrastre.
- Garfios de gran capacidad sobre el eje vertical con desembrague de seguridad. Canilla de 26 mm.
- Engrase automático por mechas.
- Cortahilos automático, electroneumático. Largo de hilo cortado: 15 mm.
- Prensatelas con guía neumática integrada.
- Alzaprensatelas automático, electroneumático.
- Remates inicial y final automáticos accionados por aire.
- Remate intermedio accionado electroneumáticamente por pulsador.
- Graduación mecánica de la carrera de las patas por ruedas.
- Graduación automática de la carrera de las patas por pulsador con limitación del máximo por rueda.
- Doble dial de largo de puntada accesible por pulsador.
- Bobinador de canilla integrado en el cabezal.
- Puertos USB de datos y de carga.
- Luz led con regulador de intensidad incorporada en el punto de costura.
- Motor de corriente continua sin embrague integrado en el cabezal de 220 - 240 V.
- Caja de control electrónica.
- Pantalla táctil integrada en el cabezal para acceder a las funciones.
- Tablero de madera de 120 cm x 60 cm x 4 cm con cajón de plástico.
- Bancada metálica tipo Z.



CARACTERÍSTICAS

- Máxima velocidad de costura: 2.500 p.p.m.
- Máxima altura del prensatelas palanca: 10 mm
- Máxima altura del prensatelas pedal: 20 mm
- Máximo salto de pata: 9 mm
- Máximo largo de puntada: 9 mm
- Sistema de agujas: 134-35
- Máximo grueso de hilo: 10/3 Nm
- Máximo grueso de aguja: 180 Nm
- Espacio libre bajo el puente: 35,1 cm x 12,5 cm.
- Potencia del motor: 850 W

Distancia entre las agujas a elegir entre:
6 mm, 8 mm, 10 mm ó 12 mm



CAMPO DE APLICACIÓN

- Costuras de adorno en materiales medios y pesados.
- Clase de puntada: 301
(Doble pespunte anudado)

