
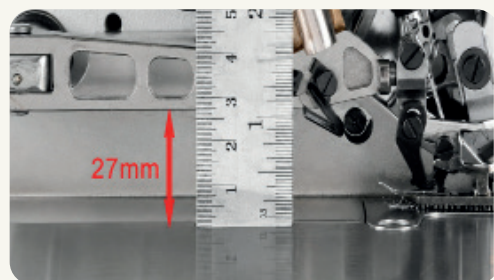


JACK E5-5-42/333 (3X4)

MÁQUINA OVERLOCK DE DOS AGUJAS Y 5 HILOS CON FRUNCIDOR

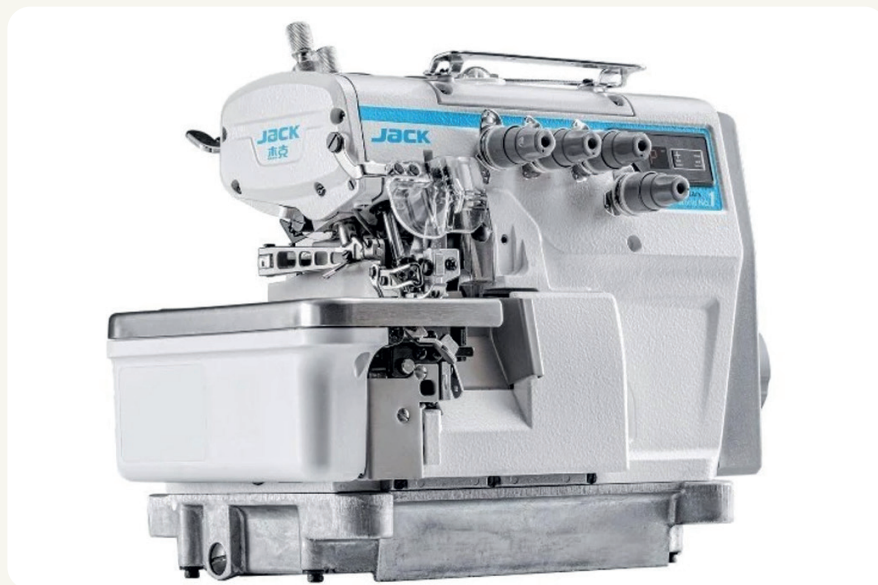

CONFECCIÓN ROPA LABORAL
PUBLICIDAD TAPICERÍA

CÓDIGO: M02324 REFERENCIA: E5-5-42-333

- Arrastre inferior, diferencial regulable de 0.7 a 2.0.
- Regulación del largo de puntada por botón.
- Posicionador de aguja.
- Regulador de velocidad.
- Palanca de ajuste de inclinación de los dientes de arrastre.
- Respuesta de inicio y parada super rápida.
- Engrase automático por carter cerrado de aceite.
- Sistema de aguja sellado para evitar fugas de aceite.
- Luz LED integrada.
- Motor de corriente continua integrado, de alto ahorro energético y funciones avanzadas de 220 V.
- Panel de control integrado.
- Tablero de madera con cajón de plástico.
- Bancada metálica.



CARACTERÍSTICAS

- Máxima velocidad de costura: 5.500 p.p.m.
- Máximo ancho del rematado: 4 mm
- Distancia rematado a pespunte de seguridad: 4 mm
- Máximo largo de puntada: 4 mm
- Máxima altura de prensatelas: 6 mm
- Distancia entre las agujas: 5 mm
- Sistema de agujas: B27
- Máximo grosor aguja: 90 Nm



CAMPO DE APLICACIÓN

- Costuras de sobrehilado en materiales ligeros y medios.
- Clase de puntada: 516 (Pespunte overlock)

516

